

BOISSEAU SPHERIQUE LAITON 3 VOIES

BOISSEAU ETANCHE SUR LES 3 VOIES PERCAGE EN T ou L

REF 2513L / 2514T




UTILISATION – CARACTERISTIQUE :

Pour fluides courants compatibles
Taraudé femelle
Passage réduit

CONSTRUCTION :

- Corps Laiton OT 58 nickelé
- Sphère Laiton OT 58 nickelé
- Axe Laiton OT 58 nickelé
- PE et Siége P T F E

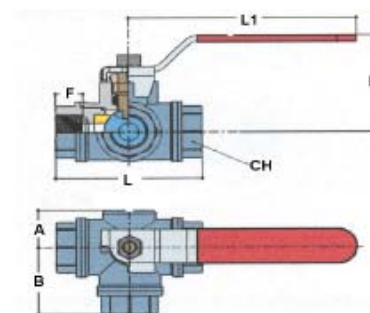

NORMES – LIMITES – ESSAIS :

Pression maxi admissible Ps : 30 bars
Température maxi admissible Ts : 140°C

Observation PED 97 / 23 ARTICLE 3.3

ENCOMBREMENT – MASSE :

DN	08	12	15	20	25	32	40	50
L	74	74	80	90	105	113	140	161
H	58	58	60	64	73	79	100	105
A	22	22	24	28	31	35	42	48
B	37	37	39	46	52	58	69	82
F	12	12	14	16	19	21	23	26
L1	90	90	125	125	140	140	220	220
Poids	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	2	3.5	5

Valable à la date d'édition et susceptible de modifications sans préavis



Lamoot Dari
Allée de la Marque
CS 31009
59447 Wasquehal Cedex

Réf : BS 3 voies laiton TL