

BOISSEAU SPHERIQUE LAITON CADENASSABLE

BOISSEAU SPHERIQUE CADEBASSABLE ET PURGE CONTINUE

REF 2557 / 2556



UTILISATION – CARACTERISTIQUE :

Poignée acier
Bille pleine
Passage intégral
Axe inéjectable
Etanchéité de l'axe par joint torique viton
Cadenassable avec possibilité d'installer 4 cadenas
Indicateur de position
Axe inviolable avec vis indémontable



CONSTRUCTION :

Corps Laiton EN 12165 nickelé
Sphère Laiton EN 12165 chromé
Joint d'axe Viton
Axe Laiton EN 12164
Sièges PTFE
Femelle/Femelle avec décompression Ref. 2557 1/4" au 1"
Femelle/Femelle Ref. 2556 1/4" au 2"

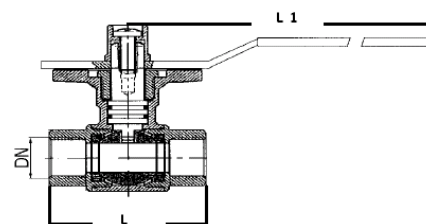

NORMES – LIMITES – ESSAIS :

Pression maxi admissible Ps : 20 bars pour Ref. 2556
10 bars pour Ref. 2557
Température maxi admissible Ts : 120°C

Observation PED 97/23 ARTICLE 3.3

ENCOMBREMENT – MASSE :

DN	08	12	15	20	25	32	40	50
L	63.5	63.5	63.5	72	86	96	107	124
L I	147.5	147.5	147.5	147.5	147.5	147.5	147.5	147.5
D	3	3	3	3	3			
POIDS	.6	.6	.6	.8	1	1.2	1.7	2.3

Valable à la date d'édition et susceptible de modifications sans préavis



Lamoot Dari
Allée de la Marque
CS 31009
59447 Wasquehal Cedex

Réf : BS/1P/ laiton avec purge libre