


VAPEUR: Détendeur

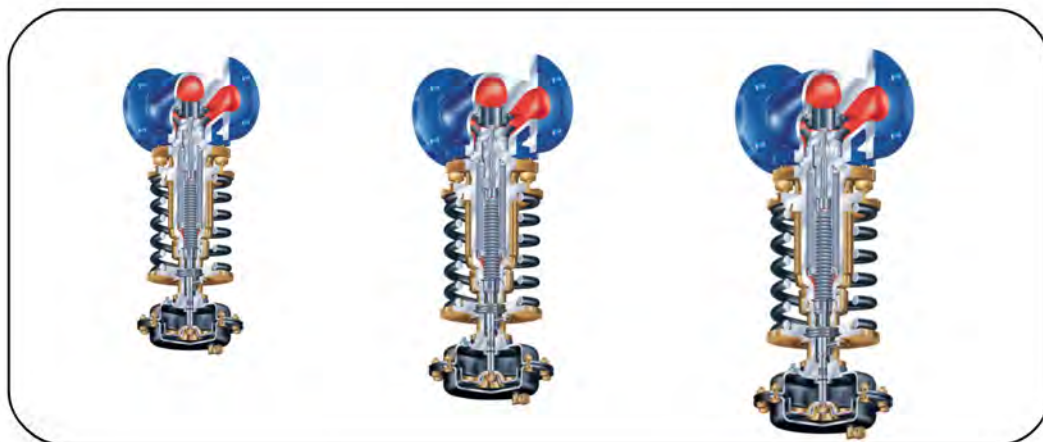

1 Détendeur à passage droit Fonte GS PN 16 / 25

Détendeur à passage droit avec actionneur à membrane déroulante DMA
Soufflet d'équilibrage et soufflet d'étanchéité en vis-à-vis de l'extérieur


Fonte GS
Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat2



Pensez à préciser la plage de détente: 0,8 à 2,5 Bar / 2,0 à 5, 0 Bar / 4,5 à 10,0 Bar / 8,0 à 16 Bar

Référence	Diamètre	Pression
23701	DN 15 au DN 100	PN 25



ARMATUREN

2 Détendeur à passage droit Fonte GL

Détendeur à passage droit avec actionneur à membrane déroulante DMA
Soufflet d'équilibrage et soufflet d'étanchéité en vis-à-vis de l'extérieur

Fonte GL
Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat2



Pensez à préciser la plage de détente: 0,8 à 2,5 Bar / 2,0 à 5, 0 Bar / 4,5 à 10,0 Bar / 8,0 à 16 Bar

Référence	Diamètre	Pression
12701	DN 15 au DN 100	PN 16



ARMATUREN

3 Détendeur à passage droit Acier

Détendeur à passage droit avec actionneur à membrane déroulante DMA
Soufflet d'équilibrage et soufflet d'étanchéité en vis-à-vis de l'extérieur

Acier
Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat2



Pensez à préciser la plage de détente: 0,8 à 2,5 Bar / 2,0 à 5, 0 Bar / 4,5 à 10,0 Bar / 8,0 à 16 Bar

Référence	Diamètre	Pression
35701	DN 15 au DN 100	PN 40



ARMATUREN