


DISCONNECTEUR

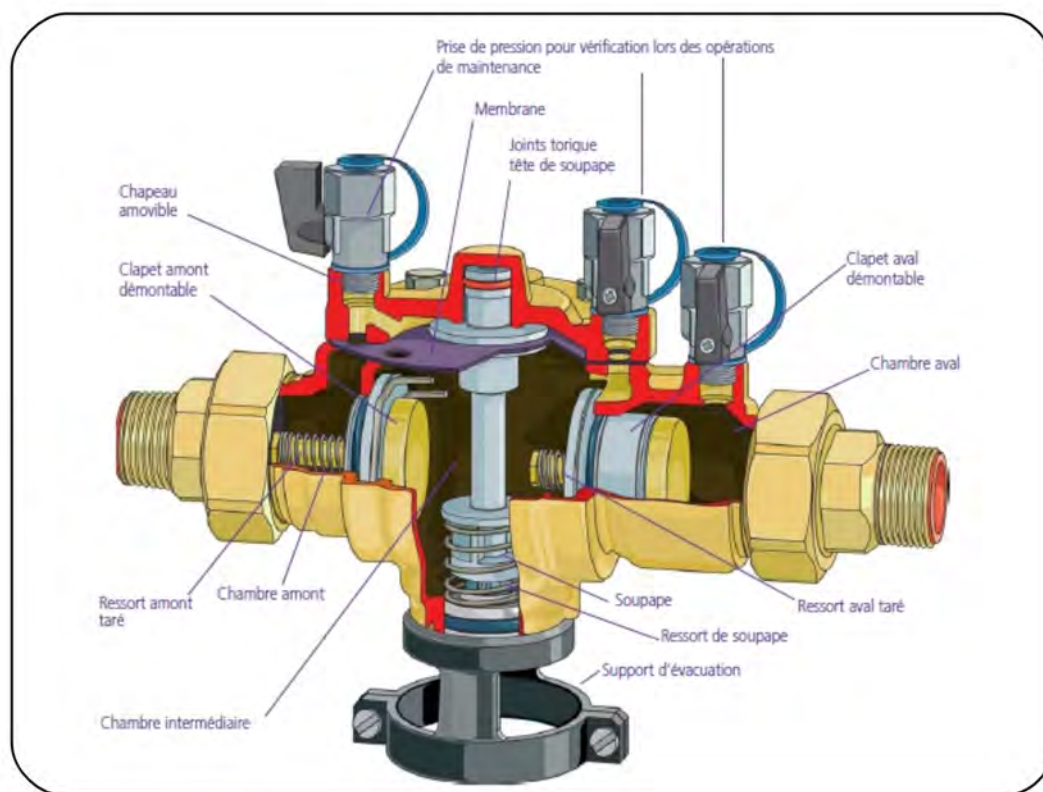

Pensez au contrat de remplacement annuel !

A la date anniversaire, nous procédons à un échange standard:

- * Pas d'entretien annuel,
- * Gain de temps,
- * Budget sans surprise,
- * Une installation GARANTIE EN PERMANENCE !

1 - Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable - Mâle/Mâle


Ce Disconnecteur en bronze protège les réseaux d'eau potable en interrompant la continuité de l'alimentation à l'installation utilisatrice par autovidange et mise à l'égout du fluide en cas de danger de retour d'eau dans la canalisation principale.

Corps Bronze (laiton sauf DN 15 et DN 20). - RACCORDEMENT TARAUDE

Bronze pour DN > 20
Raccords mâles BSP à écrou tournant
Membrane NBR Joints Silicone
température de service 65°C
Agrément NF ACS

Protège les réseaux d'eau potable

Référence	Diamètre	Pression Service	Montage
BA2760	1/2' au 2'	PS: 10 Bars	Montage horizontal
BA2760CD	3/4' au 2'	PS: 10 Bars	Montage vertical

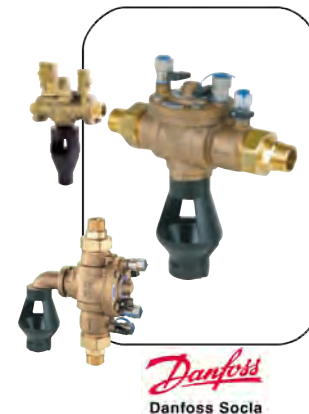

2 - Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable - A brides

Ce Disconnecteur en bronze protège les réseaux d'eau potable en interrompant la continuité de l'alimentation à l'installation utilisatrice par autovidange et mise à l'égout du fluide en cas de danger de retour d'eau dans la canalisation principale.

Corps Bronze (laiton sauf DN 15 et DN 20). - RACCORDEMENT A BRIDES.

Fonte revetue epoxy int/ext
Raccordement: A brides percées PN 10
Membrane NBR Joints Silicone
température de service 65°C
Agrément NF ACS

Nous pouvons vous fournir également les vannes d'arrêts manuelles et filtre de rinçage conseillés pour votre installation

Référence	Diamètre	Pression Service	Montage
BA4760015	DN 65 au DN 250	PS : 10 Bar	Montage horizontal

