


## GAMME PETROLE

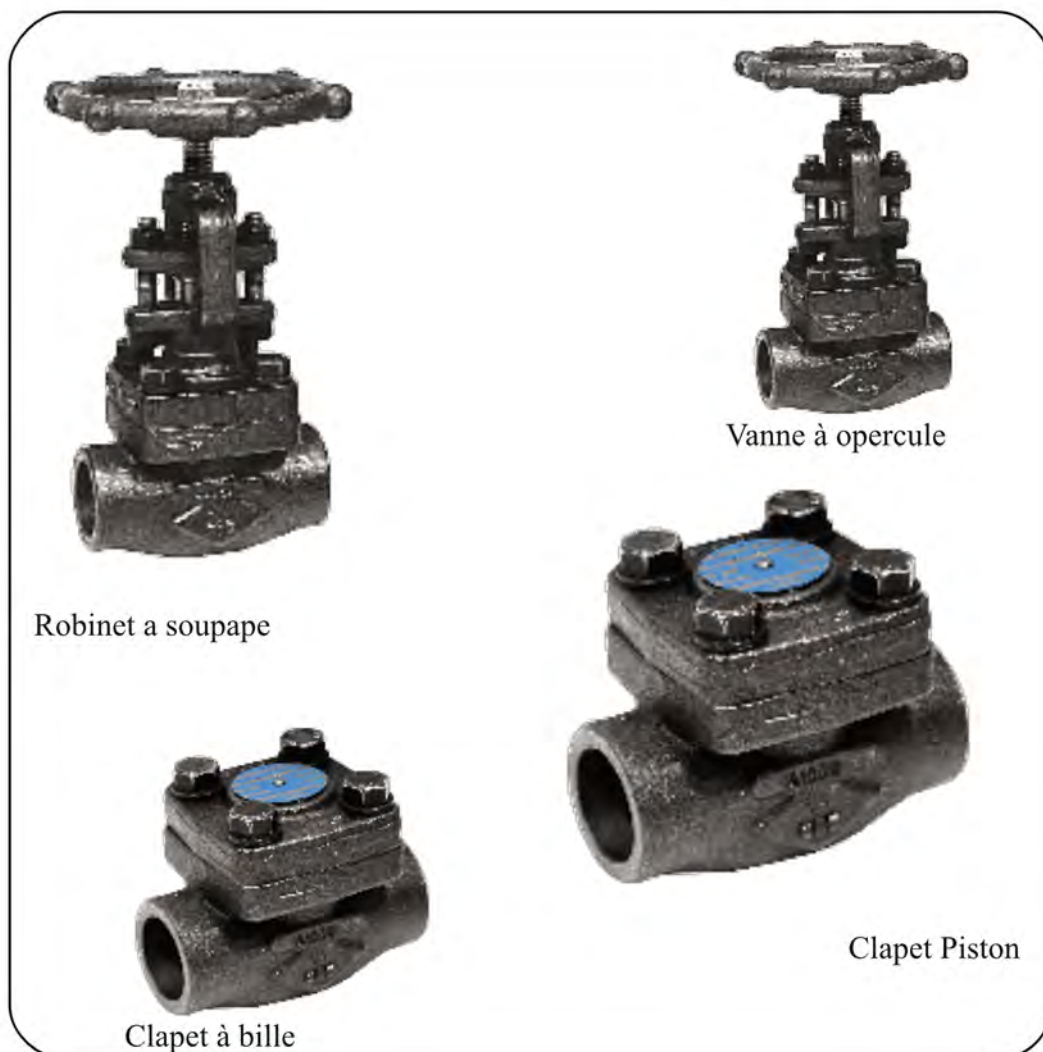

### Clapet à bille en Acier Forgé 800LBS

Passage réduit, chapeau boulonné , A piston (avec ressort) ou à bille (sans ressort) -1/2 stellite (trim 8) pour les modèles en acier

Trim 10 standard inox 316 pour les modèles inox, Pression d'ouverture entre 300 et 600 mbar

Acier

Garniture: Graphite

Température de service: 440°C

PED 97/23 CE : Cat3

*Existe aussi en Inox Forgé*

Référence	Diamètre	Raccordement	Pression de Service
318	DN 10 au DN 50	Raccordement: à bille	Pression de service: 138bar
319	3/8" au 2"	Raccordement: à bille	Pression de service: 138bar



### Clapet piston en Acier Forgé 800LBS

Passage réduit, chapeau boulonné , A piston (avec ressort) ou à bille (sans ressort) -1/2 stellite (trim 8) pour les modèles en acier

Trim 10 standard inox 316 pour les modèles inox, Pression d'ouverture entre 300 et 600 mbar

Acier

Garniture: Graphite

Température de service: 440°C

PED 97/23 CE : Cat3

*Existe aussi en Inox Forgé*

Référence	Diamètre	Raccordement	Pression de Service
312	DN 10 au DN 50	Raccordement: à souder SW	Pression de service: 138bar
313	3/8" au 2"	Raccordement: Taraudé NPT	Pression de service: 138bar
314	3/8" au 2"	Raccordement: Taraudé BSP	Pression de service: 138bar



### Robinet à soupape en Acier Forgé 800LBS

Passage réduit, chapeau et presse étoupe boulonné, tige montante et contact stéllite

Acier

Garniture: Graphite

Température de service: 440°C

PED 97/23 CE : Cat3

*Existe aussi en Inox Forgé*

Référence	Diamètre	Raccordement	Pression de Service
412	DN 10 au DN 50	Raccordement: à souder SW	Pression de service: 138bar
413	3/8" au 2"	Raccordement: Taraudé NPT	Pression de service: 138bar
414	3/8" au 2"	Raccordement: Taraudé BSP	Pression de service: 138bar



### Vanne à opercule en Acier Forgé 800LBS

Passage réduit, chapeau et presse étoupe boulonné, tige montante et contact stéllite

Acier

Garniture: Graphite

Température de service: 440°C

PED 97/23 CE : Cat3

*Existe aussi en Inox Forgé*

Référence	Diamètre	Raccordement	Pression de Service
112	DN 10 au DN 50	Raccordement: à souder SW	Pression de service: 138bar
113	3/8" au 2"	Raccordement: Taraudé NPT	Pression de service: 138bar
114	3/8" au 2"	Raccordement: Taraudé BSP	Pression de service: 138bar



Autres séries sur demande:  
600LBS - 1500LBS- 2500 LBS

...

**Consultez nous !**