


VAPEUR Purgeur

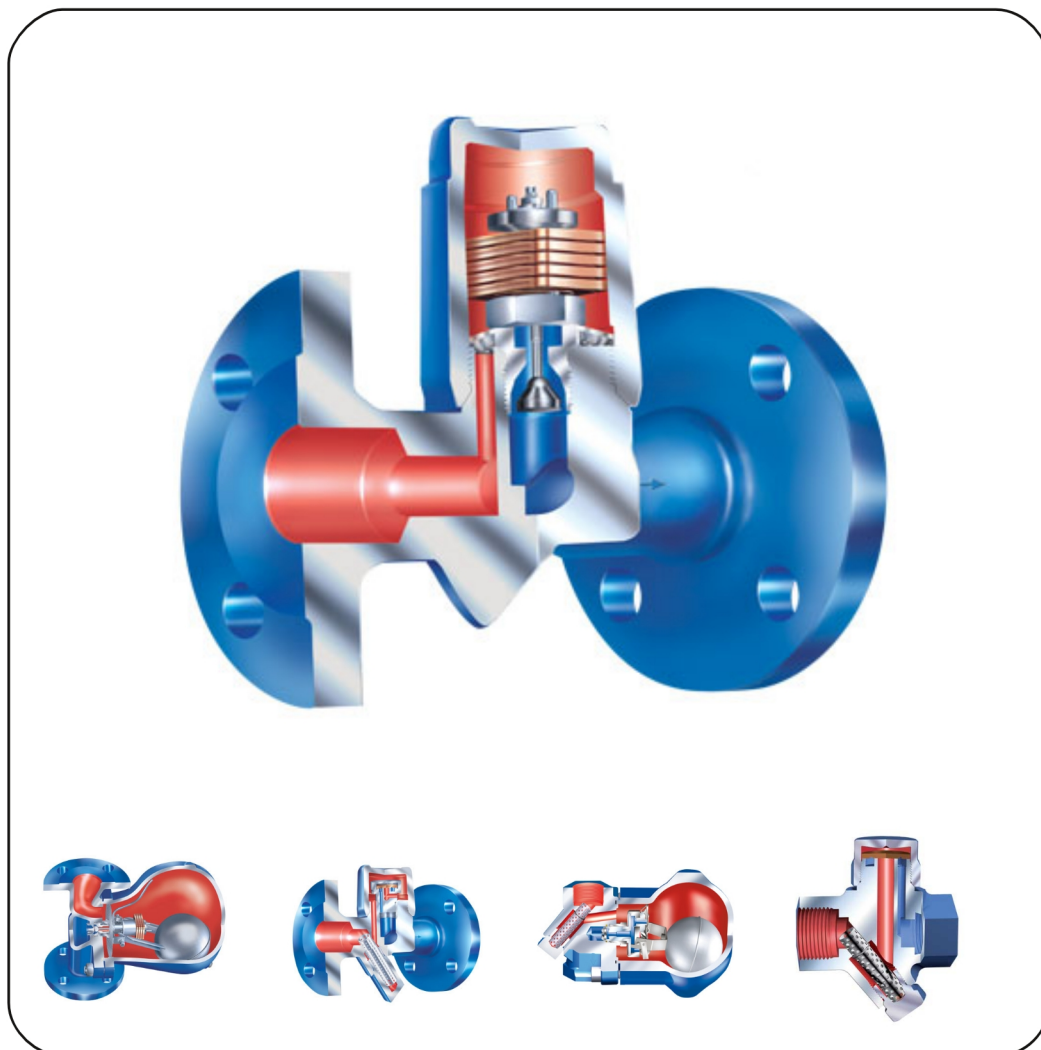

1 Purgeur Bimétallique Haute Pression CONA B


Purge de condensat en état de léger ou fort sous refroidissement
Résistant au coups de bélier

Corps Acier - Interne Inox
Filtre incliné

PED 97/23 CE : Cat2

*Existe en fonte grise PN16
Existe aussi avec des manchons/embouts à souder*

Référence	Diamètre	Pression	Caractéristiques
45601	3/4" au 2"	PN40	Manchons taraudés
45601	DN 15 au DN 50	PN40	Raccordement à Brides (selon DIN)

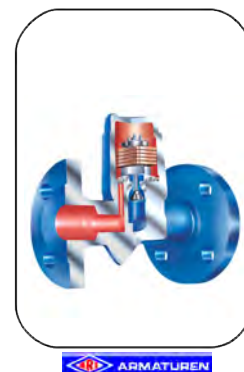

2 Purgeur à flotteur fermé CONA S toutes positions

Purgeur à flotteur dont le fonctionnement repose sur la régulation de niveau de condensats - Equipé d'un event thermostatique - Filtre interne ou externe et clapet anti retour incorporé

Purge de Quantité importante de condensat à température de saturation

Diffuseur permettant de casser le jet de purgeur (évite de percer les fonds de purgeurs)


Fonte GG40

Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat2

Existe aussi en fonte GG25, fonte GG40, acier (PN63 et PN100) et inox

Référence	Diamètre	Pression	Caractéristiques
CONAS	DN 15 au DN 100	PN40	

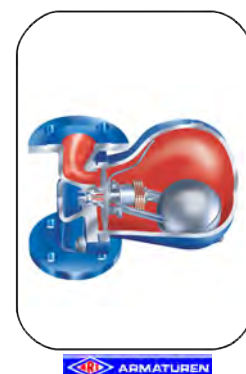

3 Purgeur Thermostatique

Purge de condensat avec léger sous-refroidissement
Mode de fonctionnement cyclique

Construction robuste ,résistant aux coups de bélier

Fonction clapet anti-retour

Construction sans joint (étanchéité métallique)

Double enveloppe de réchauffage évitant une ouverture intempestive et des fuites vapeur .


Corps Acier - Interne Inox

Filtre incliné

PED 97/23 CE : Cat2

*Existe en fonte PN16 / PN 25, ou tout Inox.
Option: Robinet de purge avec filtre intégré
Existe aussi avec des manchons/embouts à souder*

Référence	Diamètre	Pression	Caractéristiques
CONA TD	3/4" au 1"	PN40	Manchons taraudés - Execution avec filtre interne
CONA TD	DN 15 au DN 25	PN40	Raccordement à Brides (selon DIN) - Execution avec filtre interne
CONA TD Y	3/4" au 1"	PN40	Manchons taraudés - Execution avec filtre Y
CONA TD Y	DN 15 au DN 25	PN40	Raccordement à Brides (selon DIN) - Execution avec filtre Y

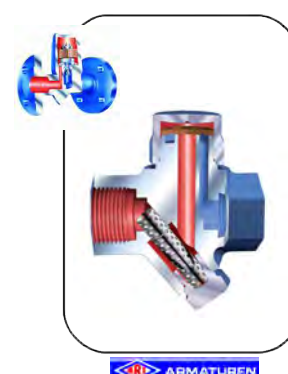

4 Purgeur Thermostatique à capsule

Purgeur thermostatique avec capsule anticorrosion et antibélier - Clapet et filtre incorporé

Corps Acier - Interne Inox

Filtre incliné

PED 97/23 CE : Cat2

*Existe en fonte PN16 / PN 25, ou tout Inox.
Existe aussi avec des manchons/embouts à souder*

Référence	Diamètre	Pression	Caractéristiques
CONA M	3/4" au 1"	PN40	Manchons taraudés
CONA M	DN 15 au DN 50	PN40	Raccordement à Brides (selon DIN)

