


VAPEUR: Robinet à soupape

**NOUVEAU
PRODUIT:
Découvrez
le FABA +**

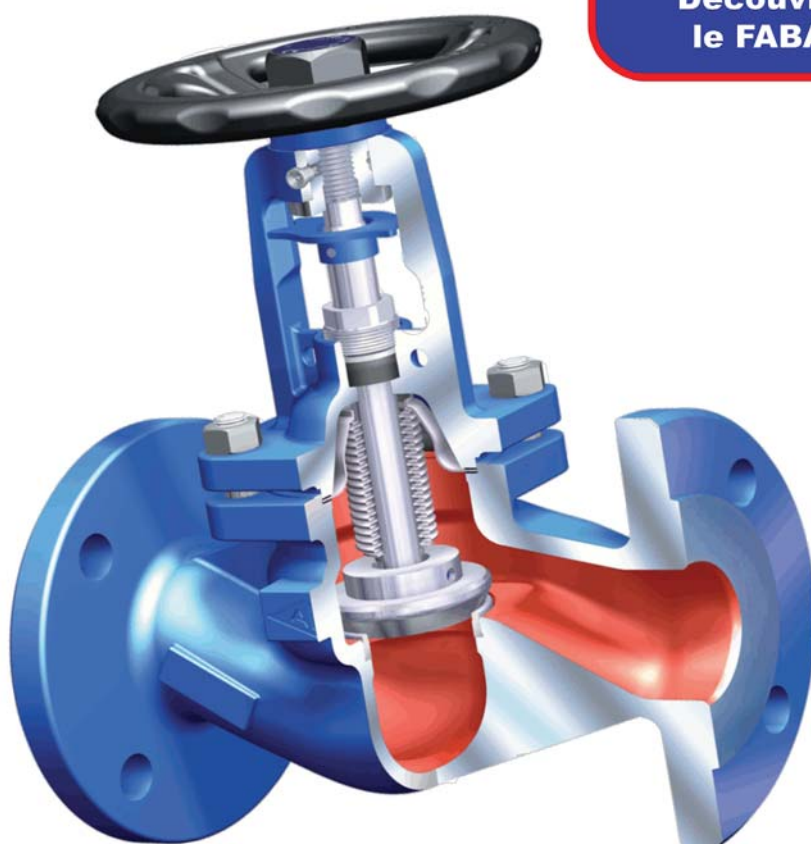

1 Robinet à soupape à soufflet FABA Fonte GG25

Robinet à soupape d'arrêt à soufflet Fonte GG25
raccordement à brides Graisseur de tige - Indicateur
de position amovible - Presse étoupe de sécurité
Siège et clapet durçi sous vide - Portage conique

Fonte GG 25 - soufflet Inox
Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat2

Existe en Acier et Inox

Référence	Diamètre	Pression Nominale	Caractéristiques
12046	DN 15 au DN 300	PN16	Corps Droit

NOUVEAU PRODUIT



ARMATUREN

2 Robinet à soupape à soufflet FABA Fonte GG40

Robinet à soupape d'arrêt à soufflet Fonte GG25
raccordement à brides Graisseur de tige - Indicateur
de position amovible - Presse étoupe de sécurité

Fonte GG25
Raccordement: A brides

PED 97/23 CE : Cat2

Existe en Acier et Inox

Référence	Diamètre	Pression Nominale	Caractéristiques
23046	DN 15 au DN 300	PN25	Corps droit

NOUVEAU PRODUIT



ARMATUREN

3 Robinet à soupape à soufflet Supra I

Soufflet renforcé (garantie 10000 cycles) soudé sur le chapeau.
Résistance accrue aux coups de bélier (soufflet avec chambre de protection).

Raccordement: A brides
Contact métal/métal

PED 97/23 CE : Cat2

Existe en raccordement à souder, taraudé ou selon ANSI ainsi qu'en corps incliné ou équerre

Référence	Diamètre	Pression Nominale	Caractéristiques
SupraAcier	DN 15 au DN300	PN25/40	Corps droit
SupraInox	DN 15 au DN300	PN40	Corps droit

NOUVEAU PRODUIT



ARMATUREN

4 Robinet à soupape à soufflet Supra C - Idéal pour l'industrie chimique

Soufflet renforcé (garantie 10000 cycles) soudé sur le chapeau.
Résistance accrue aux coups de bélier (double guidage de tige).

Fermeture par clapet, portée conique en inox durci (pression de siège augmentée).

Raccordement: A brides
Contact métal/métal

PED 97/23 CE : Cat2

Existe en raccordement à souder, taraudé ou selon ANSI ainsi qu'en corps incliné ou équerre

Référence	Diamètre	Pression Nominale	Caractéristiques
SupraAcier	DN 15 au DN150	PN25/40	Corps droit
SupraInox	DN 15 au DN150	PN40	Corps droit

NOUVEAU PRODUIT



ARMATUREN

5 Robinet à soupape d'arrêt STOBU

Robinet à soupape d'arrêt acier à passage droit avec brides chevron d'étanchéité PTFE. Presse étoupe PTFE

Possibilité d'agrément TA Luft

Référence	Diamètre	Pression Nominale	Caractéristiques
22006	DN 15 au DN 250	PN16 - Fonte GG25	Corps droit
23006	DN 15 au DN 250	PN25 - Fonte GG40	Corps droit
34006	DN 15 au DN 250	PN25/40 - Acier	Corps droit
45005	DN 15 au DN 250	PN40 -Acier	Corps droit
55006	DN 15 au DN 250	PN16/25/40 - Acier inox	Corps droit



ARMATUREN

Conseils

Avez vous pensez à calorifuger votre circuit ?

Pour économiser de l'énergie et protéger votre personnel, nous vous conseillons des matelas d'isolation amovibles et facilement démontables.

Consultez nous !

