


Votre  
partenaire  
**température**

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

sonde thermocouple J  
à collier pour l'industrie plastique

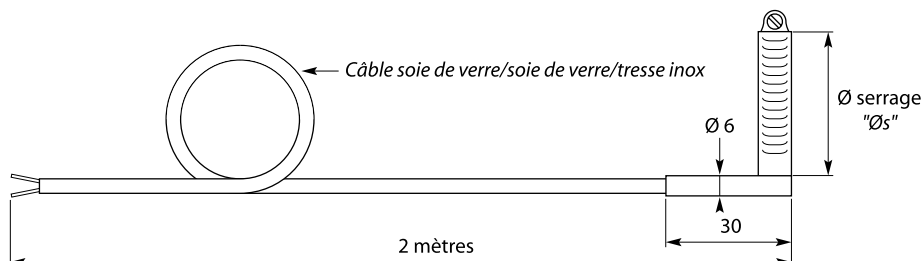

Type de soudure chaude : isolée ou à la masse

Sonde : thermocouple J

Raccordement : collier inox de serrage à vis sans fin

Câble de raccordement : Soie de verre / Soie de verre /

Tresse inox 2 x 0.22 mm<sup>2</sup>, longueur : 2 mètres

Température maximale d'utilisation : 400 °C

*Autre couple, autre longueur de câble sur demande*

| Réf.       | SC   | "Øs" | Soudure<br>chaude |   |
|------------|------|------|-------------------|---|
|            |      |      |                   |   |
| 14 à 22 mm | 1422 |      | Isolée            | I |
| 25 à 35 mm | 2535 |      | A la masse        | M |
| 30 à 40 mm | 3040 |      |                   |   |
| 40 à 55 mm | 4055 |      |                   |   |
| 60 à 80 mm | 6080 |      |                   |   |

*Exemple de référence pour une sonde avec un collier de serrage de 14 à 22 mm et une soudure chaude isolée : **SC1422I***