


Votre partenaire
température

www.prosensor.com

sonde thermocouple
de contact pour l'industrie plastique

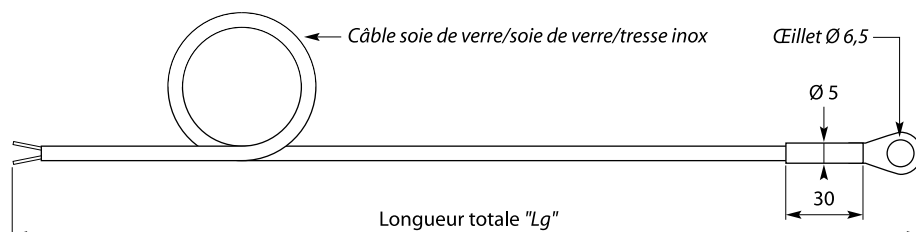

Type de soudure chaude : isolée ou à la masse

Sonde : thermocouple J ou K à œillet en laiton nickelé Ø 6,5 mm

Raccordement : manchon Ø 5 x 30 mm en inox 316 L

Câble de raccordement : soie de verre/soie de verre/Tresse inox, 2 x 0.22 mm²

Température maximale d'utilisation : 400 °C

Autre longueur de câble ou autre dimension d'œillet sur demande

Réf.	Soudure chaude		"Lg"	
	▲	▲	▲	▲
SPO		—		—
Isolée	I	Couple J	J	2000 mm
A la masse	M	Couple K	K	5000 mm
				20
				50

*Exemple de référence pour une sonde en couple J, avec une soudure chaude isolée et une longueur totale de 2000 mm : **SPOI-J-20***