
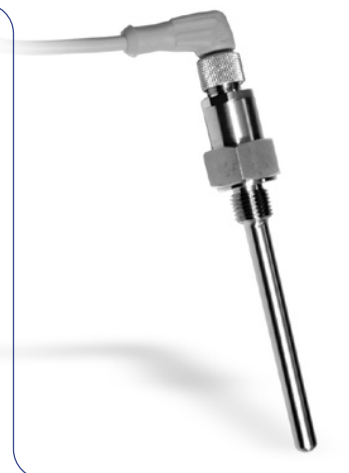


Votre
partenaire
température

www.prosensor.com

sonde Pt 100
à tête de raccordement débrochable M12

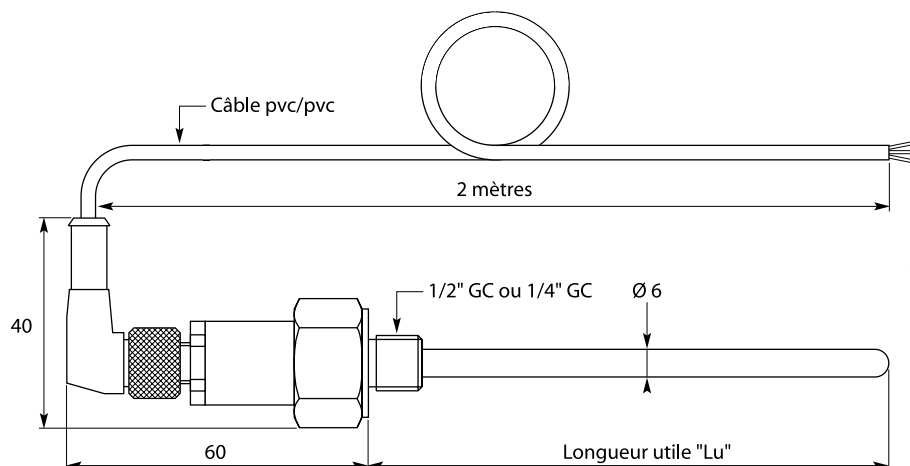

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 1 mm

Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe B,
simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
ou double enroulement en 2 x 2 fils

Raccord : 1/2" GC ou 1/4" GC mâle en acier inox 316 L

Câble de raccordement : pvc/pvc, longueur 2 mètres

Raccordement électrique sur connecteur M12 - IP67 - 4 contacts

Température maximale d'utilisation : +200 °C

Pression maximale d'utilisation : 15 bars

Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

Réf. PM12		-	"Lu"
Raccord 1/2" GC	12	50 mm	50
Raccord 1/4" GC	14	100 mm	100
		150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500

Exemple de référence pour une sonde
avec un raccord 1/2" GC et une gaine de
protection de 50 mm : **PM1212-50**